



Ice Cube

CB 640 HC

B-Qube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo Produzione giornaliera fino a 73 kg

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ristoranti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fast food | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Discoteche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercati ittici | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supermercati | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Medicale & SPA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Industrie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ristoranti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fast food | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Discoteche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercati ittici | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supermercati | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Medicale & SPA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Industrie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |











Disponibile versione Drain Pump (DP)



Disponibile versione Drain Pump (DP)

► Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino 
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite 
- Classe Tropicale + 43° C 
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia 
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico 
- Piedini acciaio inox regolabili
- Interruttore ON/OFF 
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free 
- Sistema di lavaggio automatico 



Green-Tech Design




Aperture laterali per una migliore areazione



Doppio ingresso acqua (solo modelli W)



Connessione elettrica plug-in



Drain Pump (DP)

Garanzia 2 Anni soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello




www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema Group






Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 73 kg

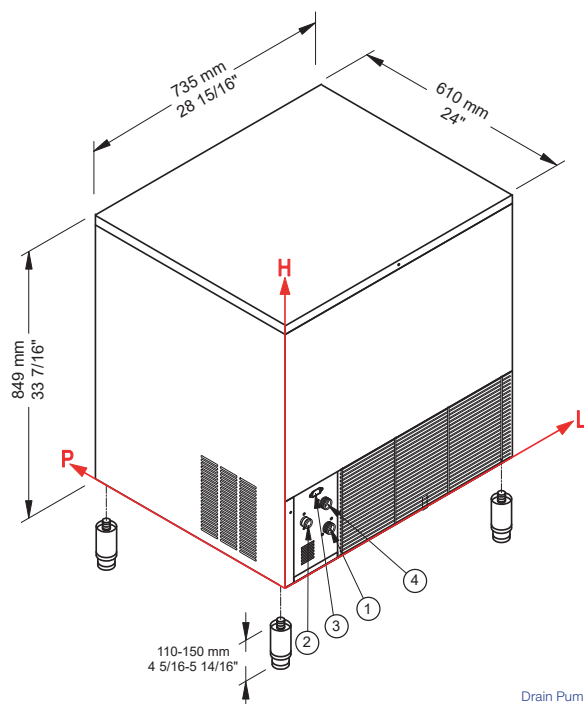

Installation



Drain Pump




► Condizioni d'installazione

- Installazione: Interna

| | Min | Max |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Temperatura ambiente | +10° C / +50° F | +43° C / 110° F |
| Temperatura acqua | +3° C / +37° F | +32° C / +90° F |
| Voltaggio | -10% | +10% |
| Pres. acqua in ingresso | 1bar (14 psi) | 6bar (84 psi) |

► Cubetti disponibili per questo modello

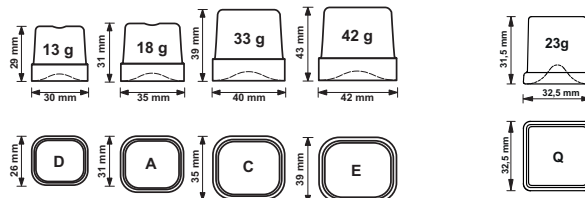

► Performance

| | | Temperatura acqua | | | | | |
|------------------|-------|-------------------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | 7° C | 45° F | 15° C | 60° F | 21° C | 70° F |
| Temperatura aria | 10° C | 73 kg | | | | | |
| | 50° F | | 161 lbs | | | | |
| | 21° C | | | 72 kg | | | |
| | 70° F | | | | 159 lbs | | |
| | 32° C | | | | | 62 kg | |
| | 90° F | | | | | | 137 lbs |

► Connessioni versione standard

- ① Ingresso acqua: 135 mm / 5 6/16" - 122 mm / 4 13/16" - 3/4"
- ② Scarico acqua: 62 mm / 2 7/16" - 182 mm / 7 3/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Connessione elettrica: 100 mm / 3 15/16" - 252 mm / 9 15/16"
- ④* Ingresso acqua cond.: 124 mm / 4 14/16" - 208 mm / 8 3/16" - 3/4"

* Solo per modelli condensati ad acqua

Connessioni versione DP

- 1 Ingresso acqua: 135 mm / 5 5/16" - 190 mm / 7 8/16" - 3/4"
- 2 Scarico acqua: 72 mm / 2 13/16" - 51 mm / 2" - 24 mm / 15/16"
- 3 Connessione elettrica: 60 mm / 2 6/16" - 257 mm / 10 2/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

► Informazioni Tecniche

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Produzione in 24h | 72 kg / 159 lbs |
| Capacità contenitore, fino a | 40 kg / 88 lbs |
| Condensazione | A - W |
| Tipo di cubetto | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, Q-23g |
| Refrigerante | R290 |
| Voltaggio standard | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Potenza media assorbita | 590 W |
| Fusibile | 10 A |
| Consumo Elettrico | 22 kWh/100kg |

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (18g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Consumo d'acqua | A: 4 l/kg - 47,9 gal/100 lbs |
| | W: 16 l/kg - 191,7 gal/100 lbs |
| Dimensioni (L-P-H mm) | 735 - 610 - 849 |
| (L-P-H in) | 28 15/16 - 24 - 33 7/16 |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm) | 780 - 640 - 1015 |
| (L-P-H in) | 30 11/16 - 25 3/16 - 39 15/16 |
| Peso netto | 67 kg / 148 lbs |
| Peso lordo | 79 kg / 174 lbs |
| Finitura | Acciaio inox 18/8, scotch brite |

